

# MAS.K

THE NEW GELATO ERA




ORION

# DEFROSTLESS TECHNOLOGY

**Finisce l'ERA dell'impostazione  
degli sbrinamenti e della loro durata.**  
The ERA of setting defrosts and their duration is over.

02

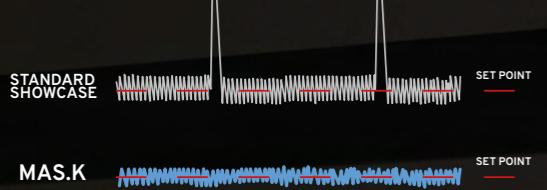


**MAS.K** garantisce la perfetta conservazione delle caratteristiche organolettiche del gelato grazie alla **defrostless technology** che consente di azzerare gli sbrinamenti durante l'utilizzo della vetrina, **evitando qualsiasi shock termico al prodotto esposto**.

**MAS.K** guarantees the perfect preservation of the gelato's organoleptic characteristics thanks to the **defrostless technology** which allows defrosting to be eliminated during use of the display case, **avoiding any thermal shock to the exposed product**.

# ZERO HYSTERESIS

**Finisce l'era delle oscillazioni di temperatura.**  
The era of temperature fluctuations is over.

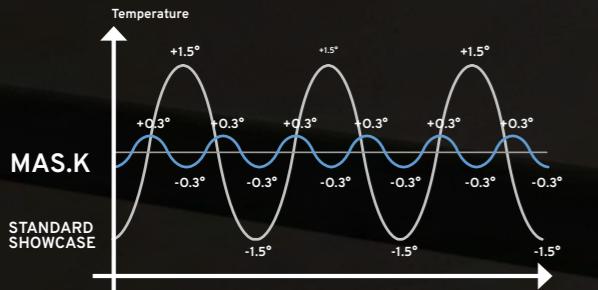


**MAS.K** garantisce una perfetta, **omogenea e costante temperatura** del gelato. I test dimostrano che, da un'oscillazione di 1.5° di una vetrina standard, con MAS.K si passa ad un range di soli 0,3°.

**MAS.K** guarantees the perfect preservation of the gelato's organoleptic characteristics thanks to the **defrostless technology** which allows defrosting to be eliminated during use of the display case, **avoiding any thermal shock to the exposed product**.



# ICE DREAM

04

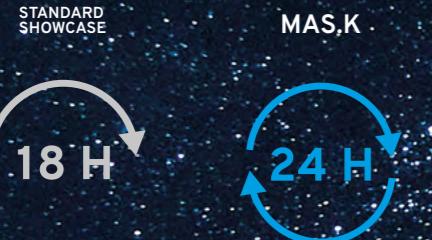

# ENERGY SAVING



## Finisce l'ERA degli sprechi


The ERA of waste is over.







MAS.K è anche sinonimo di risparmio energetico:

- 30% dei consumi calcolati nelle 24H.


MAS.K is also synonymous with energy saving:  
- 30% in energy consumption calculated in 24 hours.

05

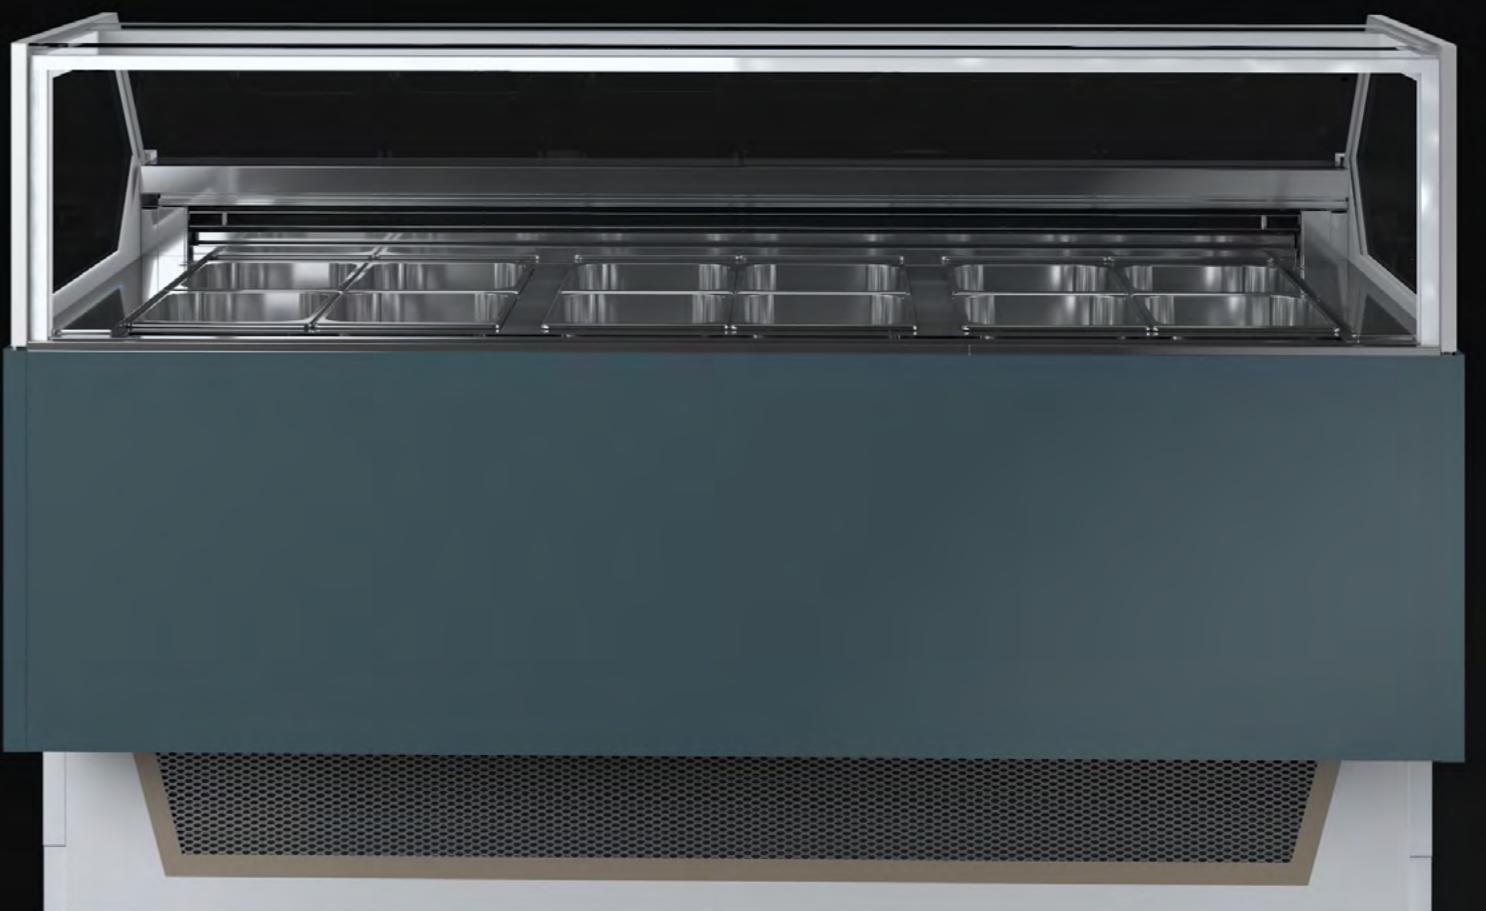




VASCHE 360X250





MAS.K G6



MAS.K G9

VASCHE 360X165



		50Hz				<b>GAS</b>	<b>CAP. FRIGO [W]</b>	<b>POTENZA TOT. [W]</b>	<b>ASS. TOT. [A]</b>	<b>PESO [kg]</b>
<b>MODELLO</b>	<b>CLASSE CLIMATICA</b>	<b>ALIMENTAZIONE V/PH/HZ</b>	<b>TEMP. ESERCIZIO [°C]</b>	<b>TEMP. EVAP. [°C]</b>						
MASK G6	4	230/1/50	-15/-17	-30	R290	1180	2000	10,1	300	
MASK G9	4	230/1/50	-15/-15	-30	R290	1873	2900	12,3	400	

I valori sono riferiti alle configurazioni standard.

**STRUTTURA:**

- Basamento in acciaio zincato.
- Scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno in acciaio inox.
- Predisposizione per vaschette gelato professionali h 80/120.
- Coperchi per modalità conservazione in polistirolo alimentare.
- Vetro frontale camera apribile verso il basso con pinza a scomparsa e chiusura a scatto.
- Spalle in vetro camera, colore standard RAL 9003.
- Plafoniera di illuminazione a LED.
- Chiusura posteriore con scorrevoli.

**STRUCTURE:**

- Galvanized steel base.
- Monolithic body insulated with ecological polyurethane foam, density 40/45 Kg/m<sup>3</sup>. Internal lining made of stainless steel.
- Cabinet pre-arranged for professional ice cream tubs h 80/120.
- Lids for conservation mode in food-grade polystyrene.
- Downward-opening front glass with hidden clamp and snap closure.
- Side panels made of double glass, standard color RAL 9003.
- LED lighting ceiling.
- Rear closure with sliding doors.

**TECNOLOGIA:**

- Alimentazione elettrica 230V/1ph/50Hz.
- Doppio quadro comandi di tipo elettronico con termostato e termometro digitale per esposizione e conservazione.
- Sbrinamento automatico elettrico solo in modalità conservazione.
- Doppio sistema di refrigerazione a glicole: ventilato per la modalità esposizione e statico per la modalità conservazione.
- Unità refrigeranti interne con gas R290, condensazione ad aria e con compressori ermetici.

**TECHNOLOGY:**

- 230V/1ph/50Hz power supply.
- Double electronic control panel with thermostat and digital thermometer for display and conservation.
- Automatic electric defrosting only in conservation mode.
- Double glycol refrigeration system: ventilated for display mode and static for conservation mode.
- Internal refrigeration units with R290 gas, air condensation and with hermetic compressors.

**OPTIONAL:**

- Finitura del pannello di rivestimento frontale.
- Kit Canalizzazione.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

**OPTIONAL:**

- Finish of front cladding panel.
- Ducting Kit.
- Automatic evaporation of condensation water.

**CONNELLITIVITÀ:**

- Sistema di gestione da remoto tramite APP.

**CONNECTIVITY:**

- Remote or app management system of the showcase.

# MAS.K

THE NEW GELATO ERA

[www.orionstyle.com](http://www.orionstyle.com)

